


# AIR COOL



Кондиціонер Aircool – це поєднання сучасного дизайну, надійності та доступної ціни. Внутрішній блок із білим матовим корпусом гармонійно впишеться в будь-який інтер'єр. Працює на екологічному фреоні R32 та оснащений високоякісним компресором GMCC. Має всі необхідні функції для комфортного користування, а також можливість віддаленого керування через Wi-Fi (опційно). Антикорозійне покриття теплообмінників Gold Fin забезпечує довговічність і стабільну роботу пристрою.

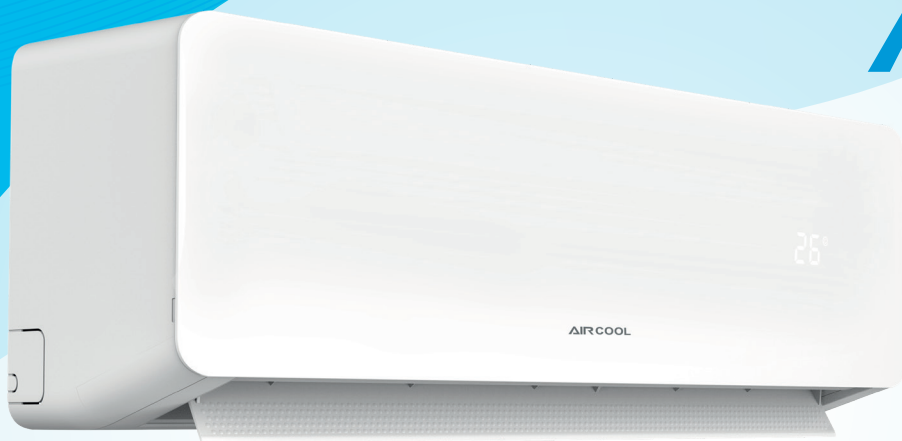

Wi-Fi  
керування  
(опція)



Швидке  
охолодження  
та обігрів



Надійний  
компресор  
GMCC



Блокування  
кнопок



Прихований  
дисплей



Покриття  
Gold fin



Режим  
iFeel



Антипилловий  
фільтр



Авто  
рестарт



Таймер  
24 год.



Режим  
Авто



Тихий  
режим



Само-  
діагностика



Авто  
розморозка



Відображення  
помилки



Режим  
Турбо



Режим  
осушення



Режим  
Сон




Дренаж  
з двох сторін



Фіксоване  
положення  
жалюзі


Покриття Gold fin



Автоматичний режим




Тихий режим



Функція iFeel





Легка активація режиму керування по Wi-Fi

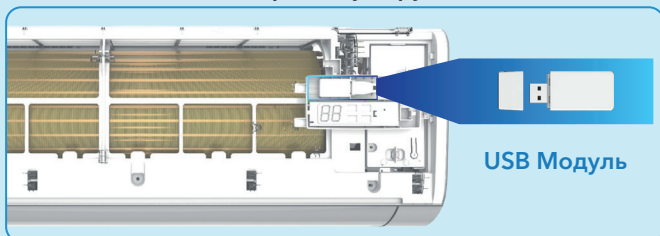

USB Модуль

Функція «Антицивіль», автопросушка теплообмінника

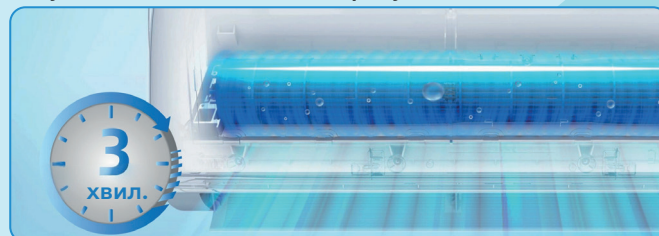

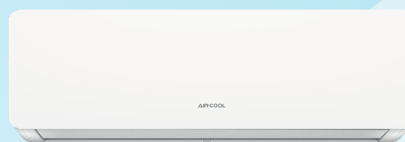

## Технічні параметри

| Модель                                                     | G-07LHK-N8      | G-09LHK-N8  | G-12LHK-N8  |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Параметри електроживлення (В/Гц/Ф)                         | 220-240/50/1    |             |             |
| Подача живлення                                            | Внутрішній блок |             |             |
| Номинальна потужність реж. Охолодження (кВт)               | 2,05            | 2,64        | 3,52        |
| Споживана потужність реж. Охолодження (Вт)                 | 639             | 822         | 1096        |
| Номинальна потужність реж. Обігрів (кВт)                   | 2,05            | 2,64        | 3,52        |
| Споживана потужність реж. Обігрів (Вт)                     | 568             | 731         | 974         |
| Коефіцієнт енергоефективності EER/COP                      | 3,21/3,61       | 3,21/3,61   | 3,21/3,61   |
| Габаритні розміри внутр. блоку, ШхВхГ (мм)                 | 805×270×200     | 805×270×200 | 805×270×200 |
| Габаритні розміри зовн. блоку, ШхВхГ (мм)                  | 660×421×250     | 660×530×250 | 660×530×250 |
| Вага внутр. блоку, нетто (кг)                              | 7,5             | 7,9         | 8,0         |
| Вага зовн. блоку, нетто (кг)                               | 20,0            | 21,0        | 23,5        |
| Рівень звукової потужності, внутр. блоку (дБ(А))           | 42/40/38/36     | 42/40/38/36 | 42/40/38/36 |
| Рівень звукової потужності, зовн. блоку (дБ(А))            | 47              | 50          | 50          |
| Діаметр труб підключення рідини/газ, мм                    | 6,35/9,52       | 6,35/9,52   | 6,35/9,52   |
| Максимальна відстань між внутр. та зовн. блоками (м)       | 9               | 9           | 12          |
| Максимальна перепад висоти між внутр. та зовн. блоками (м) | 5               | 5           | 7           |
| Інтервал робочих температур реж. Охолодження, °C           | 16~43           |             |             |
| Інтервал робочих температур реж. Обігрів, °C               | -7~24           |             |             |
| Марка компресора                                           | GMCC            | GMCC        | GMCC        |
| Холодоагент (фреон)                                        | R32             | R32         | R32         |
| Заправка холодоагентом (кг)                                | 0,40            | 0,45        | 0,47        |

Роздрібна ціна на 2026 рік, грн


11 799

13 499

15 399

## Габаритні розміри

Внутрішній блок

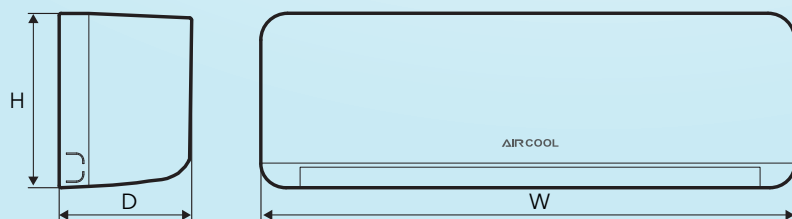

| Модель        | W (мм) | D (мм) | H (мм) |
|---------------|--------|--------|--------|
| G-07LHK-N8-IN | 805    | 200    | 270    |
| G-09LHK-N8-IN | 805    | 200    | 270    |
| G-12LHK-N8-IN | 805    | 200    | 270    |

Зовнішній блок

| Модель         | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| G-07LHK-N8-OUT | 660    | 250    | 421    | 428    | 274,5  |
| G-09LHK-N8-OUT | 660    | 250    | 530    | 428    | 274,5  |
| G-12LHK-N8-OUT | 660    | 250    | 530    | 428    | 274,5  |

